

# BROCAS HELICOIDALES



Disponibles con diámetros desde 0.1 mm hasta 10.0 mm.  
Con las opciones de acople más habituales.

## FABRICACIÓN CNC

La fabricación CNC garantiza resultados precisos de corte, moldeado y fresado, consiguiendo una concentricidad perfecta con ángulos de corte optimizados para un trabajo con el mínimo esfuerzo.



DISPONIBLES CON VÁSTAGOS RÍGIDOS Y CON VÁSTAGOS FLEXIBLES

## ACOPLE RÁPIDO

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
1.0 mm	76.0 mm	15.0 mm	15.0 mm	50.210.0001
1.1 mm	60.0 mm	35.0 mm	20.0 mm	50.210.0002
1.4 mm	81.0 mm	26.0 mm	26.0 mm	50.210.0003
1.5 mm	85.0 mm	60.0 mm	30.0 mm	50.210.0004
	110.0 mm	85.0 mm	30.0 mm	50.210.0005
	125.0 mm	100.0 mm	30.0 mm	50.210.0006
1.6 mm	100.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0007
	103.0 mm	22.0 mm	22.0 mm	50.210.0008
	110.0 mm	85.0 mm	30.0 mm	50.210.0009
1.8 mm	100.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0010
1.9 mm	87.0 mm	19.0 mm	19.0 mm	50.210.0011
2.0 mm	100.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0012
	103.0 mm	60.0 mm	18.0 mm	50.210.0013
	103.0 mm	60.0 mm	23.0 mm	50.210.0014
	115.0 mm	90.0 mm	30.0 mm	50.210.0015
	125.0 mm	100.0 mm	30.0 mm	50.210.0016
	125.0 mm	100.0 mm	50.0 mm	50.210.0017
	175.0 mm	150.0 mm	60.0 mm	50.210.0018
	180.0 mm	155.0 mm	40.0 mm	50.210.0019
2.4 mm	100.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0020
	100.0 mm	75.0 mm	50.0 mm	50.210.0021
2.5 mm	87.0 mm	62.0 mm	26.0 mm	50.210.0022
	100.0 mm	75.0 mm	50.0 mm	50.210.0023
	110.0 mm	85.0 mm	30.0 mm	50.210.0024
	110.0 mm	85.0 mm	50.0 mm	50.210.0025
	135.0 mm	115.0 mm	40.0 mm	50.210.0026
	165.0 mm	140.0 mm	40.0 mm	50.210.0027

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
	180.0 mm	155.0 mm	50.0 mm	50.210.0028
2.7 mm	100.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0029
	100.0 mm	75.0 mm	50.0 mm	50.210.0030
	125.0 mm	100.0 mm	30.0 mm	50.210.0031
	125.0 mm	100.0 mm	50.0 mm	50.210.0032
2.9 mm	100.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0033
3.2 mm	125.0 mm	100.0 mm	48.0 mm	50.210.0034
	145.0 mm	125.0 mm	40.0 mm	50.210.0035
	145.0 mm	120.0 mm	48.0 mm	50.210.0036
	145.0 mm	120.0 mm	50.0 mm	50.210.0037
	195.0 mm	170.0 mm	50.0 mm	50.210.0038
	195.0 mm	170.0 mm	60.0 mm	50.210.0039
	225.0 mm	200.0 mm	50.0 mm	50.210.0040
3.5 mm	110.0 mm	85.0 mm	30.0 mm	50.210.0041
	110.0 mm	83.0 mm	50.0 mm	50.210.0042
	195.0 mm	170.0 mm	50.0 mm	50.210.0043
4.0 mm	175.0 mm	148.0 mm	50.0 mm	50.210.0044
	225.0 mm	200.0 mm	50.0 mm	50.210.0045
4.3 mm	220.0 mm	195.0 mm	50.0 mm	50.210.0046
4.5 mm	125.0 mm	100.0 mm	48.0 mm	50.210.0047
	145.0 mm	120.0 mm	40.0 mm	50.210.0048
	145.0 mm	120.0 mm	48.0 mm	50.210.0049
	145.0 mm	120.0 mm	50.0 mm	50.210.0050
	195.0 mm	170.0 mm	50.0 mm	50.210.0051
6.0 mm	195.0 mm	170.0 mm	50.0 mm	50.210.0052
7.0 mm	300.0 mm	275.0 mm	50.0 mm	50.210.0053
8.0 mm	180.0 mm	155.0 mm	50.0 mm	50.210.0054



# ACOPLE RÁPIDO CANULADO

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Canulación	Referencia
2.0 mm	95.0 mm	70.0 mm	26.0 mm	1.2 mm	50.210.0101
2.5 mm	95.0 mm	70.0 mm	30.0 mm	1.2 mm	50.210.0102
2.8 mm	120.0 mm	95.0 mm	140.0 mm	1.4 mm	50.210.0103
	150.0 mm	125.0 mm	140.0 mm	1.4 mm	50.210.0104
3.0 mm	90.0 mm	65.0 mm	30.0 mm	1.4 mm	50.210.0105
	90.0 mm	65.0 mm	30.0 mm	1.8 mm	50.210.0106
	125.0 mm	100.0 mm	40.0 mm	1.4 mm	50.210.0107
4.0 mm	120.0 mm	95.0 mm	40.0 mm	1.8 mm	50.210.0108
	150.0 mm	125.0 mm	40.0 mm	1.8 mm	50.210.0109



# VÁSTAGO TRIANGULAR

Ø	Longitud Total	Longitud espiral	Referencia
2.5 mm	115 mm	50.0 mm	50.210.0201
	180 mm	50.0 mm	50.210.0202
3.2 mm	120 mm	60.0 mm	50.210.0203
	170 mm	60.0 mm	50.210.0204
	180 mm	50.0 mm	50.210.0205
3.5 mm	125 mm	50.0 mm	50.210.0206
	170 mm	60.0 mm	50.210.0207
	180 mm	50.0 mm	50.210.0208
4.5 mm	120 mm	80.0 mm	50.210.0209

Ø	Longitud Total	Longitud espiral	Referencia
	170 mm	80.0 mm	50.210.0210
6.0 mm	180 mm	50.0 mm	50.210.0211
	228 mm	40.0 mm	50.210.0212
	230 mm	50.0 mm	50.210.0213
7.0 mm	180 mm	50.0 mm	50.210.0214
	180 mm	50.0 mm	50.210.0215
8.0 mm	280 mm	50.0 mm	50.210.0216
10.0 mm	180 mm	50.0 mm	50.210.0217



# VÁSTAGO CUADRADO

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
1.5 mm	100.0 mm	60.0 mm	40.0 mm	50.210.0301
2.0 mm	115.0 mm	75.0 mm	40.0 mm	50.210.0302
2.5 mm	165.0 mm	123.0 mm	50.0 mm	50.210.0303

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
2.8 mm	155.0 mm	115.0 mm	60.0 mm	50.210.0304
3.2 mm	155.0 mm	115.0 mm	60.0 mm	50.210.0305
3.5 mm	155.0 mm	115.0 mm	60.0 mm	50.210.0306



# BROCAS COMPATIBLES **stryker**

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
0.8 mm	50.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	50.210.0401
	105.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	50.210.0402
1.0 mm	46.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	50.210.0403
	50.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	50.210.0404
	50.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0405
	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0406
	50.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	50.210.0407
	50.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	50.210.0408
	50.0 mm	12.0 mm	12.0 mm	50.210.0409
	83.0 mm	15.0 mm	15.0 mm	50.210.0410
1.1 mm	45.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0411
	45.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	50.210.0412
1.2 mm	50.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	50.210.0413
	90.0 mm	27.0 mm	27.0 mm	50.210.0414
1.3 mm	46.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	50.210.0415
	47.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0416
	50.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	50.210.0417
	50.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0418
	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0419
	50.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	50.210.0420
	50.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	50.210.0421
	50.0 mm	12.0 mm	12.0 mm	50.210.0422
	50.0 mm	15.0 mm	15.0 mm	50.210.0423
	1.4 mm	94.0 mm	26.0 mm	26.0 mm
1.5 mm	50.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	50.210.0425
	50.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0426
	50.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	50.210.0427
	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0428

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
	50.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	50.210.0429
	50.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	50.210.0430
	50.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	50.210.0431
	50.0 mm	18.0 mm	18.0 mm	50.210.0432
	50.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0433
	70.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0434
	70.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	50.210.0435
	70.0 mm	12.0 mm	12.0 mm	50.210.0436
	70.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0437
	100.0 mm	10.0 mm	10.0 mm	50.210.0438
	105.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0439
	105.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0440
1.6 mm	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0441
	50.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	50.210.0442
	50.0 mm	18.0 mm	18.0 mm	50.210.0443
	50.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0444
	70.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0445
	105.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0446
1.7 mm	50.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0447
	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0448
1.8 mm	58.0 mm	26.0 mm	26.0 mm	50.210.0449
	98.0 mm	25.0 mm	25.0 mm	50.210.0450
1.9 mm	94.0 mm	26.0 mm	26.0 mm	50.210.0451
2.0 mm	85.0 mm	22.0 mm	22.0 mm	50.210.0452
	105.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0453
	105.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	50.210.0454
2.5	94.0 mm	26.0 mm	26.0 mm	50.210.0455



# VÁSTAGO CILÍNDRICO

Ø	Longitud Total	Longitud espiral	Referencia
1.1 mm	35.0 mm	15.0 mm	50.210.0501
1.3 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0502
1.5 mm	50.0 mm	5.0 mm	50.210.0503
	60.0 mm	30.0 mm	50.210.0504
	70.0 mm	40.0 mm	50.210.0505
	100.0 mm	40.0 mm	50.210.0506
	150.0 mm	11.0 mm	50.210.0507
	150.0 mm	20.0 mm	50.210.0508
1.8 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0509
	100.0 mm	40.0 mm	50.210.0510
1.9 mm	70.0 mm	22.0 mm	50.210.0511
2.0 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0512
	85.0 mm	35.0 mm	50.210.0513
	115.0 mm	30.0 mm	50.210.0514
	150.0 mm	50.0 mm	50.210.0515
2.2 mm	150.0 mm	50.0 mm	50.210.0516
2.5 mm	50.0 mm	15.0 mm	50.210.0517
	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0518
	95.0 mm	40.0 mm	50.210.0519
	95.0 mm	45.0 mm	50.210.0520
	150.0 mm	50.0 mm	50.210.0521
2.7 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0522
2.8 mm	100.0 mm	45.0 mm	50.210.0523
	130.0 mm	60.0 mm	50.210.0524
	165.0 mm	50.0 mm	50.210.0525
2.9 mm	100.0 mm	30.0 mm	50.210.0526
3.0 mm	50.0 mm	15.0 mm	50.210.0527

Ø	Longitud Total	Longitud espiral	Referencia
	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0528
	100.0 mm	40.0 mm	50.210.0529
3.2 mm	115.0 mm	45.0 mm	50.210.0530
	125.0 mm	25.0 mm	50.210.0531
	150.0 mm	50.0 mm	50.210.0532
	200.0 mm	50.0 mm	50.210.0533
3.5 mm	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0534
	100.0 mm	55.0 mm	50.210.0535
	110.0 mm	52.0 mm	50.210.0536
	145.0 mm	50.0 mm	50.210.0537
	180.0 mm	50.0 mm	50.210.0538
	195.0 mm	60.0 mm	50.210.0539
3.9 mm	200.0 mm	50.0 mm	50.210.0540
4.0 mm	50.0 mm	15.0 mm	50.210.0541
	75.0 mm	30.0 mm	50.210.0542
	110.0 mm	70.0 mm	50.210.0543
	150.0 mm	35.0 mm	50.210.0544
	180.0 mm	50.0 mm	50.210.0545
	260.0 mm	50.0 mm	50.210.0546
	270.0 mm	50.0 mm	50.210.0547
4.3 mm	200.0 mm	50.0 mm	50.210.0548
4.5 mm	180.0 mm	50.0 mm	50.210.0549
	145.0 mm	50.0 mm	50.210.0550
5.0 mm	50.0 mm	15.0 mm	50.210.0551
6.0 mm	130.0 mm	50.0 mm	50.210.0552
	180.0 mm	50.0 mm	50.210.0553
8.0 mm	180.0 mm	50.0 mm	50.210.0554



# VÁSTAGO CILÍNDRICO CANULADO

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
2.2 mm	95.0 mm	24.0 mm	1.2 mm	50.210.0601
2.5 mm	95.0 mm	30.0 mm	1.4 mm	50.210.0602
3.0 mm	90.0 mm	31.0 mm	1.4 mm	50.210.0603
	90.0 mm	31.0 mm	1.8 mm	50.210.0604


Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
3.5 mm	90.0 mm	30.0 mm	1.2 mm	50.210.0605
4.0 mm	90.0 mm	30.0 mm	1.2 mm	50.210.0606
	150.0 mm	40.0 mm	1.8 mm	50.210.0607



# BROCAS CON VÁSTAGO Ø 2.35 mm

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
1.0 mm	50.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	50.210.0701
	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0702
1.3 mm	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0703
	50.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	50.210.0704
	50.0 mm	15.0 mm	15.0 mm	50.210.0705
1.5 mm	50.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	50.210.0706


Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
	50.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	50.210.0707
	50.0 mm	11.0 mm	11.0 mm	50.210.0708
	50.0 mm	20.0 mm	20.0 mm	50.210.0709
	123.0 mm	18.0 mm	18.0 mm	50.210.0710
2.0 mm	125.0 mm	30.0 mm	30.0 mm	50.210.0711
	135.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	50.210.0712

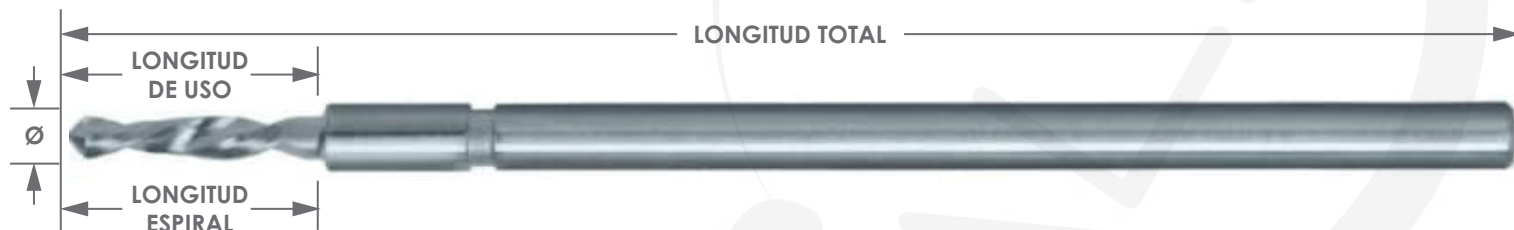

## ACOUPLE RÁPIDO FLEXIBLE

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
2.5 mm	134.0 mm	29.0 mm	15.0 mm	50.210.0801
	149.0 mm	44.0 mm	30.0 mm	50.210.0802
2.7 mm	134.0 mm	29.0 mm	15.0 mm	50.210.0803
	149.0 mm	44.0 mm	30.0 mm	50.210.0804

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
3.2 mm	134.0 mm	29.0 mm	15.0 mm	50.210.0807
	149.0 mm	44.0 mm	30.0 mm	50.210.0808
4.0 mm	134.0 mm	29.0 mm	15.0 mm	50.210.0809
	149.0 mm	44.0 mm	30.0 mm	50.210.0810

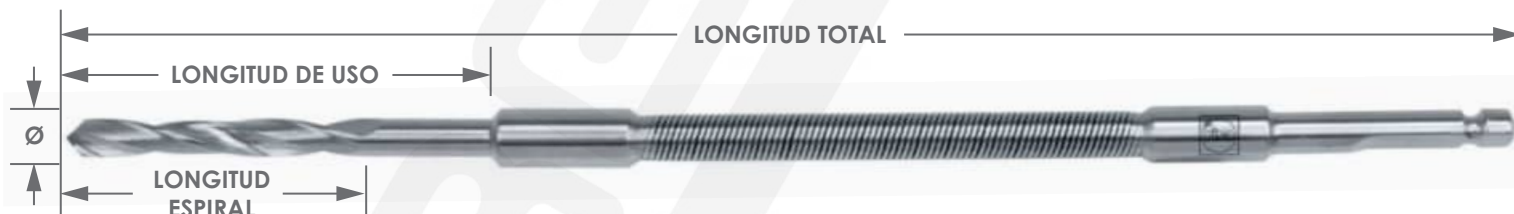

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
2.5 mm	35.0 mm	25.0 mm	20.0 mm	50.210.0901
	50.0 mm	40.0 mm	30.0 mm	50.210.0902
	60.0 mm	50.0 mm	40.0 mm	50.210.0903
3.2 mm	35.0 mm	25.0 mm	20.0 mm	50.210.0904
	50.0 mm	40.0 mm	30.0 mm	50.210.0905
	60.0 mm	50.0 mm	40.0 mm	50.210.0906
	70.0 mm	60.0 mm	40.0 mm	50.210.0907
3.5 mm	35.0 mm	25.0 mm	20.0 mm	50.210.0908

Ø	Longitud Total	Longitud de uso	Longitud espiral	Referencia
	50.0 mm	40.0 mm	30.0 mm	50.210.0909
	60.0 mm	50.0 mm	40.0 mm	50.210.0910
	70.0 mm	60.0 mm	40.0 mm	50.210.0911
4.5 mm	45.0 mm	35.0 mm	30.0 mm	50.210.0912
	60.0 mm	50.0 mm	40.0 mm	50.210.0913
<b>Vástago flexible, acople rápido</b>				
	135.0 mm			50.210.1000

BROCAS INTERCAMBIABLES · OTROS TAMAÑOS BAJO PEDIDO



MÁS INFORMACIÓN



982 149 164



info@surgicall.es

WWW.SURGICALL.ES